

列車接近回転灯

- リモコン操作により、回転灯LED点滅及びメッセージ作動 -

電池式回転灯



- ・保護等級 IP54
防水仕様
- ・リモコン操作により
ランプ点滅と音声
メッセージを再生

無線防水リモコン



- ・保護等級 IP67
防水仕様
- ・大きなボタンで
操作しやすい
- ・回転灯とリモコンの
電池残量が確認
出来ます。

使用イメージ

回転灯は軌陸バックハウ内へ設置 ※マグネット設置



『列車が接近しています、作業を停止してください。』

無線リモコンは周りの誘導員が携帯



操作距離：最長約 400m
※見通しの良い環境下



【動作イメージ】



仕様

商品名：列車接近回転灯

型式：STC-RSK(Y)

内容物：本体1個、リモコン1個、取付用ブラケット、予備電池収納ケース

【電池式回転灯】

☆使用電池：単三×3本

☆音圧レベル：85dB

☆保護等級：IP54

☆サイズ：100Φ×72mm

☆重量：300g

☆使用温度：-10～60℃

【リモコン】

☆使用電池：単四×2本

☆周波数帯：920MHz

☆保護等級：IP67

☆サイズ：W79×H126×D20mm

☆重量：140g

☆使用温度：-10～50℃

列車接近回転灯



-既存商品からブラケットごと交換が可能!※1-

※1 現在ご使用の列車接近回転灯の種類により、ブラケットの設計変更が必要な場合も御座います。

旧回転灯

上下2箇所のボルトを緩める→
ブラケットごと交換→ボルト締付。


新回転灯

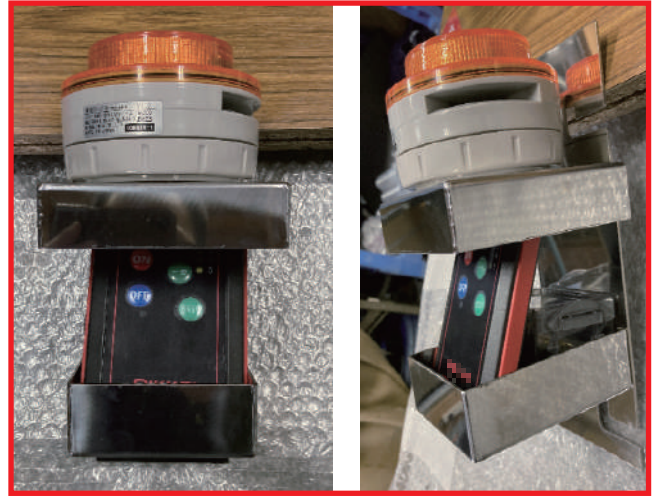


リモコンや予備電池も収容可能

- ① 上記と異なる形状の場合でも、新ブラケットを製作し取付可能!
- ② 屋外取付等の場合、脱着防止用のガードもオプションで取付可能!
- ③ 電源式(12-48V)仕様のラインアップも御座います。
- ④ その他仕様も対応可能!ご相談下さい!

②脱着防止ガード

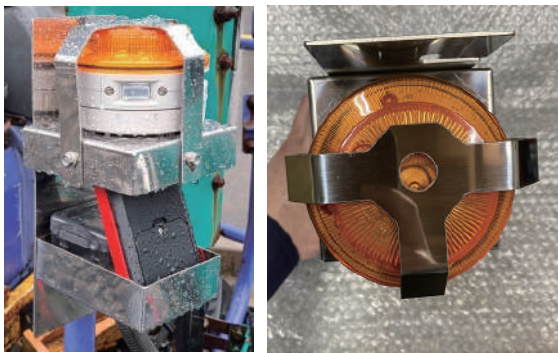


③電源式

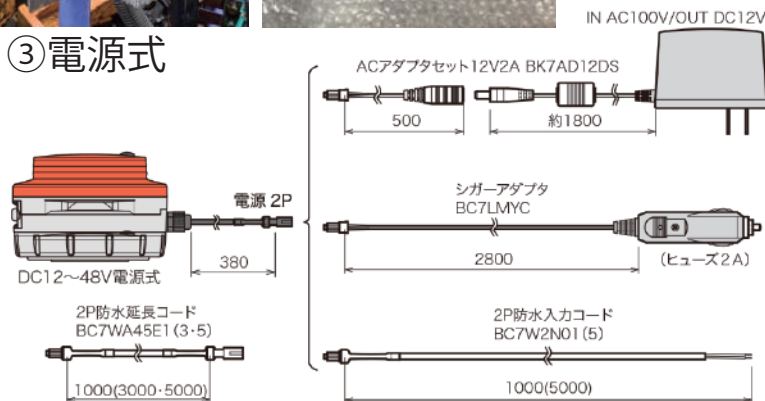


【ブラケット図面】

【正面図】

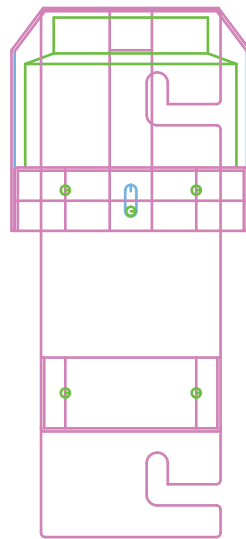

【側面図】

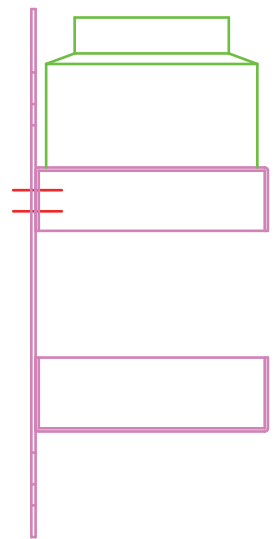

寸法：H250×W113(固定部 85)×D112

販売元

記載の仕様、外観は開発・改良により変更する可能性があります。



〒690-0825

島根県松江市学園1丁目11-24

☎0852-55-2150

FAX 0852-28-5808